

Gummipuffer

für LKW

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	165 mm
Breite	125 mm
Höhe	60 mm
Lochabstand	40 / 95 mm
Shore	(± 5) 70
Bestell-Nr.	10-16



Gummipuffer

Hohlraum rückwärtig. Eingearbeitete U-Scheiben mit Vierkant, passend dazu M10

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	200 mm
Breite	150 mm
Höhe	80 mm
Lochabstand	115 / 75 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-35




Gummipuffer

für LKW und leichte Verladerrampen. Eingearbeitete U-Scheiben mit Vierkant, passend dazu M10

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	200 mm
Breite	150 mm
Höhe	120 mm
Lochabstand	115 / 75 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-36

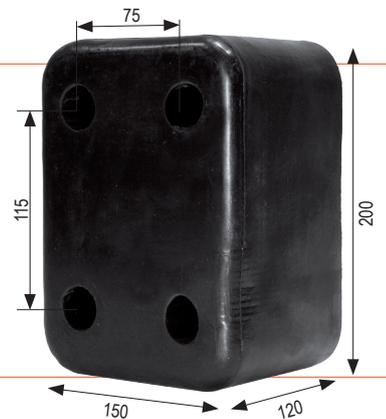


Gummipuffer

Die 3 Befestigungslöcher sind im Formteil auf 25 mm Höhe versenkt, einvulkanisierte U-Scheibe. Befestigung möglich mit Flachrundschräuben mit Vierkant M10

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	400 mm
Breite	52 mm
Höhe	80 mm
Lochabstand	165 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-39

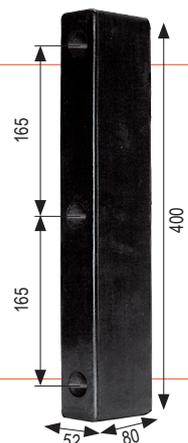


Gummipuffer

kompakte Form, günstige Befestigung durch Flachrundschrauben mit Vierkantsatz M10. Zwei auf 20 mm Höhe versenkte Befestigungslöcher mit einvulkanisierten U-Scheiben mit Vierkantloch.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	200 mm
Breite	52 mm
Höhe	60 mm
Lochabstand	120 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-40

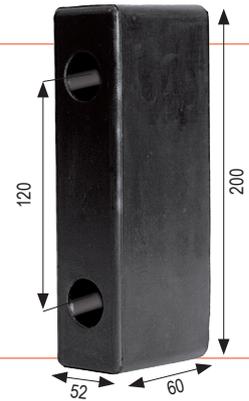


Gummipuffer

Auf 25 mm Höhe einvulkanisierte U-Scheiben mit Vierkantloch zur Befestigung mittels Flachrundschrauben mit Vierkantsatz.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	200 mm
Breite	52 mm
Höhe	80 mm
Lochabstand	120 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-41

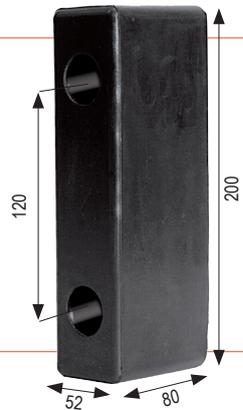


Gummipuffer

kompakte Form, günstige Befestigung durch Flachrundschrauben mit Vierkantsatz M10. Zwei auf 20 mm Höhe versenkte Befestigungslöcher mit einvulkanisierten U-Scheiben mit Vierkantloch.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	200 mm
Breite	52 mm
Höhe	50 mm
Lochabstand	120 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-41a

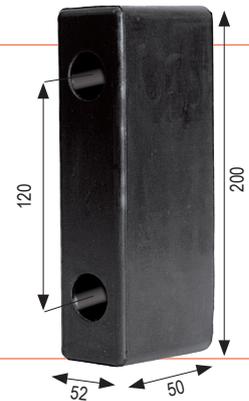


Gummipuffer

Vielseitiger Universaltyp. 3 Befestigungslöcher auf 20 mm Höhe mit einvulkanisierter U-Scheibe mit Vierkantloch, für Montage mittels Flachrundschrauben mit Vierkantsatz M10.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	400 mm
Breite	52 mm
Höhe	60 mm
Lochabstand	165 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-42

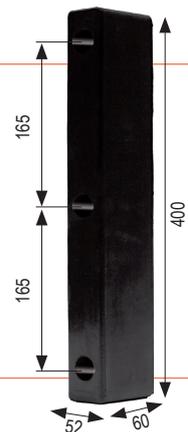


Gummipuffer

Sehr schmale Anschraubfläche. Auf 21,5 mm Höhe versenkte Befestigungslöcher = 3 Löcher für M8 Schrauben.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	315 mm
Breite	35 mm
Höhe	60 mm
Lochabstand	125 mm
Shore	(± 5) 70
Bestell-Nr.	10-43

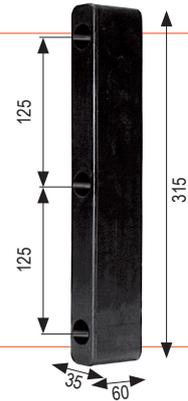


Gummipuffer

Schwerer Anschlagpuffer

Anschlagfläche der Länge nach gewölbt. Mit 2 Befestigungs-Bohrungen, mit 2 versenkten Bohrungen für 8 mm Schrauben

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	125 mm
Breite	40 mm
Höhe	45 mm
Lochabstand	60 mm
Shore	(± 5) 70
Bestell-Nr.	10-44

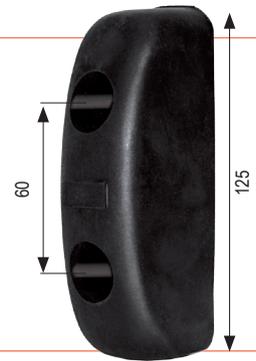


Leichter Rammpuffer

mit einvulkanisierten Flachrundschrauben, Gewinde M8 x 20

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	150 mm
Breite	40 mm
Höhe	48 mm
Lochabstand	90 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-45

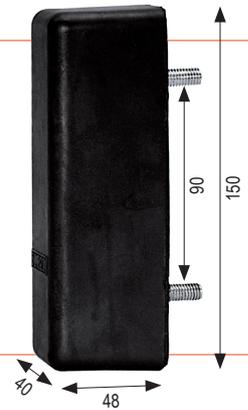


Gummipuffer

mit Edelstahlblech 3 mm

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	200 mm
Breite	150 mm
Höhe	80 mm
Lochabstand	115 / 75 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-46

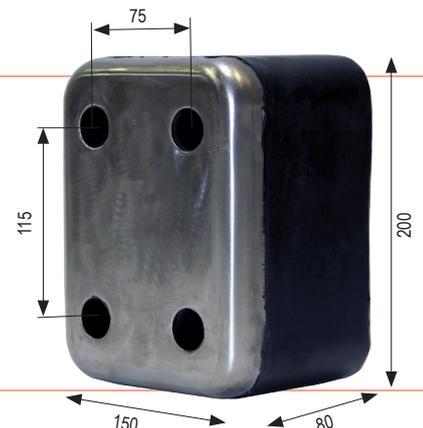


Gummipuffer

mit Edelstahlblech 3 mm

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	202 mm
Breite	152 mm
Höhe	120 mm
Lochabstand	115 / 75 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-47

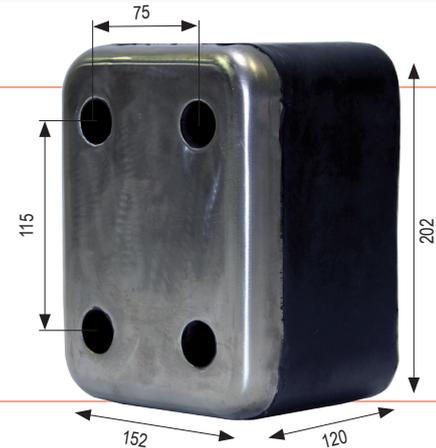


Gummipuffer

2 Befestigungslöcher auf 30 mm Höhe mit einvulkanisierten U-Scheiben. Lochdurchmesser 18 mm. Befestigung durch 8 mm Schrauben

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	250 mm
Breite	35 mm
Höhe	35 mm
Lochabstand	190 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-48

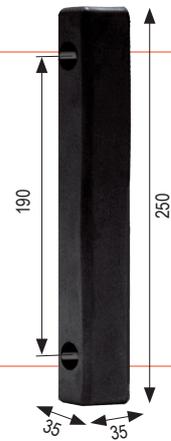


Gummipuffer

Günstige Federeigenschaften, besonders stoßabsorbierend durch rückwärtigen Hohlraum zwischen den Befestigungslöchern. Mit U-Scheiben. Zur Befestigung normale M12 Schrauben mit Unterlegscheiben Ø 22 mm. Drei Befestigungslöcher

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	400 mm
Breite	80 mm
Höhe	70 mm
Lochabstand	160 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-49

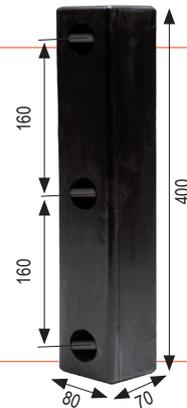


Gummipuffer

Drei Befestigungslöcher für M 12 Schrauben. Ohne U-Scheiben. Zur Befestigung normale M12 Schrauben mit Unterlegscheiben Ø 30 mm

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	400 mm
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Lochabstand	160 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-50

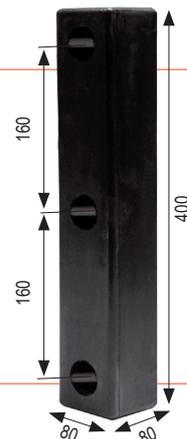

Gummipuffer

mit 2 Bohrungen

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	360 mm
Breite	100 mm
Höhe	105 mm
Lochabstand	200 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-51




Gummipuffer

Gummipuffer

mit Edelstahlblech 3 mm und Aussparung für Sensor

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	200 mm
Breite	150 mm
Höhe	80 mm
Lochabstand	115 / 75 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-52

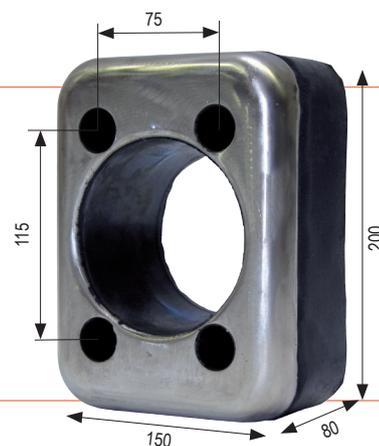


Gummipuffer

Für LKW mit einvulkanisierten U-Scheiben

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	200 mm
Breite	105 mm
Höhe	65 mm
Lochabstand	120 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	10-53

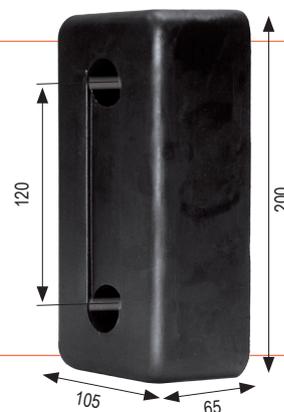


Gummipuffer

Günstige Befestigung durch Flachrundschauben mit Vierkantsatz M8. Zwei auf 34 mm Höhe versenkte Befestigungslöcher mit einvulkanisierten U-Scheiben mit Vierkantloch.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	265 mm
Breite	62 mm
Höhe	60 mm
Lochabstand	182 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	A&F 023

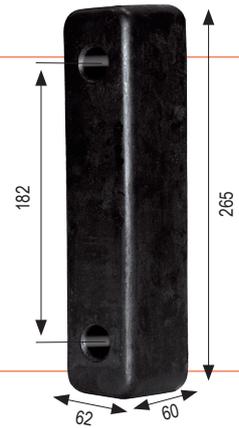


Gummipuffer

Gummipuffer

kompakte Form, günstige Befestigung durch Flachrundschauben mit Vierkantsatz M10. Zwei auf 28 mm Höhe versenkte Befestigungslöcher mit einvulkanisierten U-Scheiben mit Vierkantloch.

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Länge	245 mm
Breite	80 mm
Höhe	55 mm
Lochabstand	125 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	A&F 024

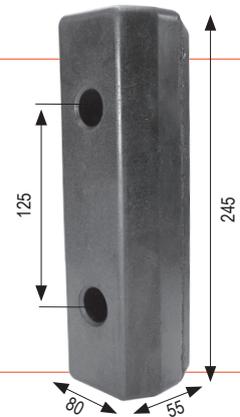

Rundpuffer

40x75-Zylindrisch

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Durchmesser	40 mm
Höhe	75 mm
Lochdurchmesser	8 mm
Shore	(± 5) 70
Bestell-Nr.	40-40



Rundpuffer

Durchmesser 40 mm
Höhe 55 mm

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Lochdurchmesser	8 mm
Höhe	55 mm
Shore	(± 5) 70
Bestell-Nr.	40-41



Rundpuffer

Durchmesser 30 mm
Höhe 30 mm

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Lochdurchmesser	6 mm
Durchmesser	30 mm
Höhe	30 mm
Versenkung	17 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	40-42



Gummipuffer

Rundpuffer

Durchmesser 20 mm
Höhe 15,5 mm

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Lochdurchmesser	5 mm
Durchmesser	20 mm
Höhe	15,5 mm
Versenkung	6 / 10 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	40-43



Rundpuffer

Durchmesser 20 mm
Höhe 10 mm

Ihre Nr. _____

Werkstoff	Gummi (SBR)
Farbe	schwarz
Lochdurchmesser	5 mm
Durchmesser	20 mm
Höhe	10 mm
Versenkung	6 / 10 mm
Shore	(± 5) 75
Bestell-Nr.	40-44



Alle Artikel ohne Befestigungszubehör!